



ULTRON 40mm F2 Aspherical SLiis

使用説明書

この度はフォクトレンダー製品をお買い上げいただきありがとうございます。
単焦点レンズだからこそ実現可能な大口径とズームレンズでは到達できない卓越した描写力。フォクトレンダー SLII マウントシリーズは、ユニークな特長を有する一眼レフ用のマニュアルフォーカスレンズです。マウントはCPU内蔵ニコン Ai-S マウント。カメラの露出制御に関する機能を存分に活用できます。フルサイズをカバーする余裕のイメージサークルを持ち、単焦点ならではの高画質と自らの手でピントを操作する楽しさを味わえるレンズです。

SLII マウントシリーズの特長

- CPU 内蔵ニコン Ai-S マウント
- 最新の光学設計による、卓越した描写力
- デジタル・アナログ双方に対応するフルサイズのイメージサークル
- 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒
- 軽快かつ確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス

安全上のご注意

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味とは次のようになっております。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。
の中に具体的な禁止内容が描かれています。



警告



レンズ単体で太陽を直接見ないでください。
失明や視力障害の原因になります。



注意



この製品や付属品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。幼児子供には「安全上の注意」や「使用上のご注意」の内容が理解できずに事故の原因となります。



注意



レンズまたはレンズをつけたカメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。太陽が近くのものに結像すると、火災の原因になります。レンズにキャップをつけたり直射日光を避けて保管してください。


使用上のご注意

レンズ面には直接指でふれないでください。レンズ面についた汚れは市販のレンズクリーナーをご使用ください。

* 本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

各部の名称

- ① フィルター枠
- ② 距離リング
- ③ 距離目盛
- ④ 深度目盛 (深度リング)
- ⑤ 絞り目盛
- ⑥ 距離・絞り指標
- ⑦ 絞りリング
- ⑧ マウント

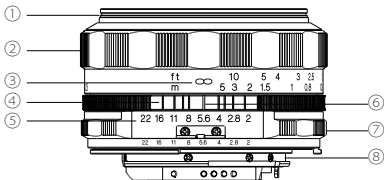

●レンズの着脱について

レンズの着脱についてはお使いのカメラ取扱説明書をご覧ください。
着脱の際、深度目盛部④を持って回転させてください。その他の部分を持って回転させた場合、機能上の不具合を起こす可能性があります。

●フィルターの取り付け方

フィルター (Ø52mm) をフィルター枠①にねじ込みます。

●別売フード (LH-40lls) の取り付け方

フード (別売) をフィルター枠①にねじ込みます。

●製品仕様

| | |
|----------|---------------------------------|
| 製品名 | ULTRON 40mm F2 Aspherical SLiIS |
| 焦点距離 | 40mm |
| 口径比 | F2 |
| 最小絞り | F22 |
| レンズ構成 | 5群6枚 |
| 画角(対角) | 57° |
| 絞り羽根枚数 | 9枚 |
| 最短撮影距離 | 0.25m |
| 最大撮影倍率 | 1:4.0 |
| フィルターサイズ | Ø52mm |
| 最大径 | Ø66.3mm(付属品なしで) |
| 全長 | 37.5mm(マウント面より) |
| 重量 | 260g(付属品なしで) |
| マウント | Ai-s(CPU内蔵) |
| 付属品 | 前後キャップ |
| アクセサリ | 丸型ねじ式フード LH-40lis(別売) |

●製品に関するお問い合わせ

〒 383-8555

長野県中野市吉田 1081 株式会社コシナ カスタマーサービス室

TEL 0269-22-5106

受付時間：9:00~12:00 13:00~16:30（土・日・祝日・弊社指定休業日は除く）

